

Optionen und Zubehör

Tischträger



Optionaler Tischträger
verfügbar für alle Modelle

Doppelseitiger Träger



Optionaler doppelseitiger
Wand oder Deckenträger


Einbauträger Cristalys 14



Optionaler Einbauträger
verfügbar für
Cristalys 14


Abmessungen (mm)

Cristalys 7

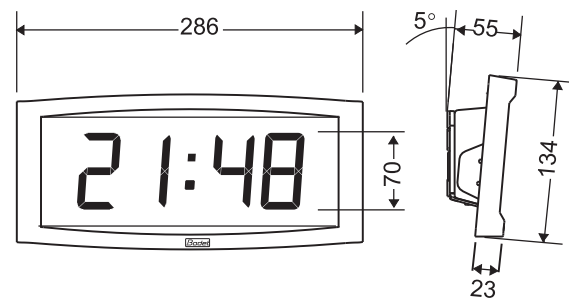


Cristalys Date

Cristalys Ellipse

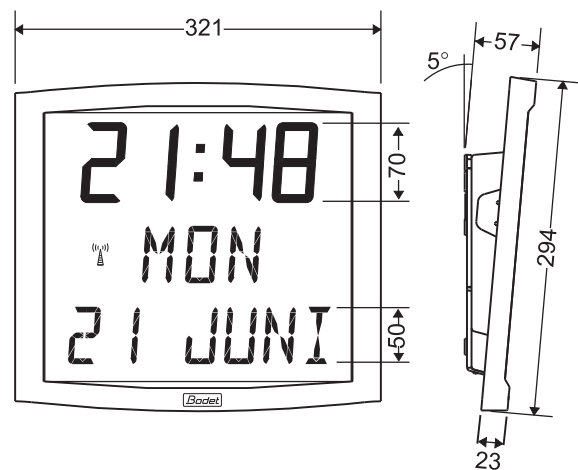

Cristalys 14

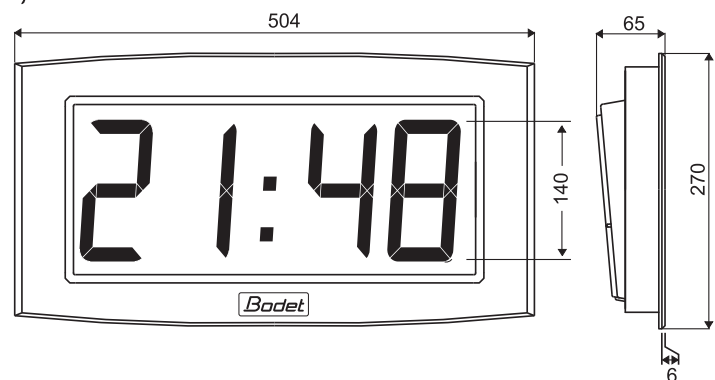

Cristalys



LCD-Uhren



PO BOX 1
49340 Trémentines
FRANCE
Tel. (33) 2 41 71 72 00
export@bodet.com
www.bodet.com

Ihr Partner:



Sprinkler - 02 41 55 05 35 - Ref. 653507 G0911



Technische Kennzeichen

Cristalys

Design der Zukunft

- Wanduhr für den Innenbereich mit extraflachem Gehäuse
- Flüssigkristallanzeige mit großem Ablesewinkel und hervorragendem Kontrast
- Geräuschloser Betrieb

Gemeinsame Kennzeichen

- Kunststoffgehäuse für Installation im Innenbereich, IP40
- Wandträger mit speziellem System gegen Diebstahl
- Betriebstemperatur: von 0 bis 50°C
- 2 Tasten zur Einstellung und Programmgestaltung
- Batterieantrieb durch 2 oder 4 LR14 je nach Modell (Autonomie größer als 3 Jahre).
Optionale Schwachstromversorgung von 6 bis zu 24 V AC/DC mit externem Adapter 230 V.
- Permanenter Datenspeicher
- Präzision der Zeitbasis: 0,2 Sek/Tag (einstellbar).
Perfekte Zeitgenauigkeit mittels des optionalen France Inter oder DCF Funkempfängers.
- Anzeige im 12- oder 24-Stundenmodus
- Vorprogrammierte Sommer-, Winterzeitumstellung mit immerwährendem Multizeitzoneuhr-Kalender
- Schwachstromversorgung zur Auswahl
 - Wandträger mit einer Schwachstromversorgung 6-24V für permanente Versorgung der Uhren (keine Batterien erforderlich)
 - Adapter 230V für Versorgung bis zu 30 Uhren *Cristalys*.

Besondere Kennzeichen


Cristalys Date/Ellipse

- Mehrfunktionsfähige Anzeige, Date: 18 Fremdsprachen, Ellipse: 12 Fremdsprachen
Innentemperaturanzeige im C° oder F°

Cristalys 74

- Innentemperaturanzeige im C° oder F°
Feste Datum- oder Jahranzeige

4 Gehäusefarben

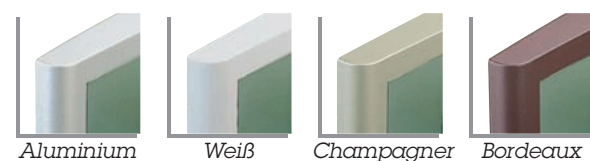

Cristalys 7 Anzeige 7 cm



Feste oder wechselnde Anzeige zur Auswahl (2 Möglichkeiten)



Anzeige im 24-Stundenmodus



Anzeige im 12-Stundenmodus



Numerisches Datum oder Kalenderwoche

Cristalys 74 Anzeige 14 cm



Feste oder wechselnde Anzeige zur Auswahl (2 Möglichkeiten)



Uhrzeitanzeige



Temperaturanzeige



Datumanzeige

Cristalys Ellipse Anzeige 6 cm



Feste oder wechselnde Anzeige zur Auswahl (4 Möglichkeiten)



Anzeige Uhrzeit und Temperatur oder Tag des Jahres / Kalenderwoche



Mehrsprachiges oder numerisches Datum



Numerisches Datum



Tag des Jahres und Kalenderwoche



7 Zeichenanzeige

Cristalys Date Anzeige 7 cm



Feste oder wechselnde Anzeige in der Mitte der Uhr zur Auswahl (2 Möglichkeiten) im unteren Teil der Anzeige zur Auswahl (2 Möglichkeiten)



Innentemperatur



Stadt- oder Ortsname



Tageszahl abzählend



Mehrsprachiges oder numerisches Datum



Tag des Jahres und Kalenderwoche



Sekundenzähler

Über 3 Jahre Autonomie



Batterieantrieb. Die ECO Funktion spart Energie und bietet bis zu 20% längere Laufzeit (Abschaltung der Anzeige zwischen 23 Uhr und 6 Uhr).

| | CRISTALYS 7 | CRISTALYS 14 | CRISTALYS ELLIPSE | CRISTALYS DATE |
|------------------|-------------|--------------|---|---|
| Ziffernhöhe (cm) | 70 mm | 140 mm | Ziffernhöhe 60mm Buchstabenhöhe 40mm | Ziffernhöhe 70mm Buchstabenhöhe 50mm |
| Ablesbarkeit (m) | 30 | 60 | 25 | 30 |
| Gewicht (Kg) | 0,7 | 2 | 1,4 | 1,4 |

Ausführung:

- Autonomer Quarzbatterieantrieb, Funksynchronisiert mit Batterien (France Inter oder DCF zur Auswahl).
- Nebenuhr zum Empfang von codierten Zeitinformationen AFNOR Nebenuhr für Minuten- oder Halbminutenimpulse (Batterie- oder TBT-Antrieb).
- Drahtlose Nebenuhr (Batterie- oder TBT-Antrieb).
- NTP Nebenuhr mit PoE Versorgung (Power over Ethernet).

Option:

- Wandbefestigung mit TBT Schwachstromversorgung.

Bodet